

Descripción:

Cuerpo de latón
Manijas y escudos en ABS cromado
Manijas tipo palanca

Tipo de cierre:

Unidad de selle con disco cerámico ¼ giro

Funcionamiento:

Sistema de mando con 2 manijas con rango de giro de ¼ de vuelta para la mezcla de temperatura de agua.

Características acabados:

Resistentes a la corrosión, peladuras y decoloración por el contacto con el agua. No tóxico

Tipo de uso

Habitacional

Presión de trabajo


Max recomendado 125 Psi

Temperatura de uso

4° C A 66°C

Consumo de agua

Mínimo 7.5 L/min a (80 psi) – Las presiones y caudales podrían cambiar de acuerdo a la instalación y diseño de la red de suministro.

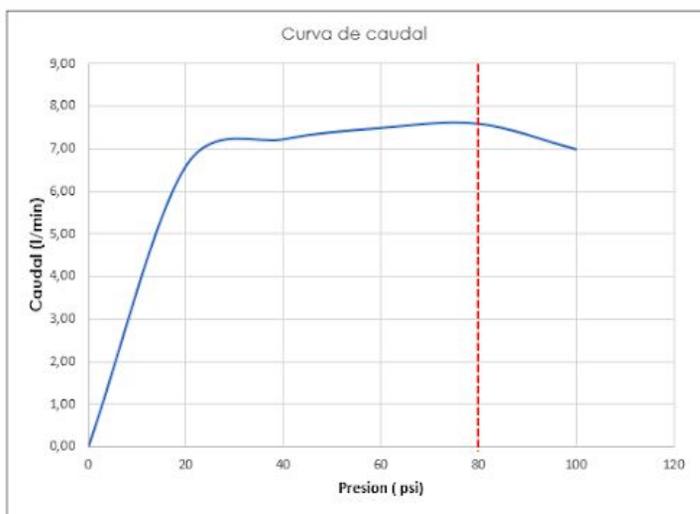

TECNOLOGIAS

vástago cierre rápido **eco balance**

eficiencia hídrica

sistema anticalcareo

DUCHA MEZCLADOR 8”


LÍNEA MONZA ANTIC CROMO

Cód. 20MX5013000



DIBUJO TÉCNICO

Dimensiones críticas en mm sin escala

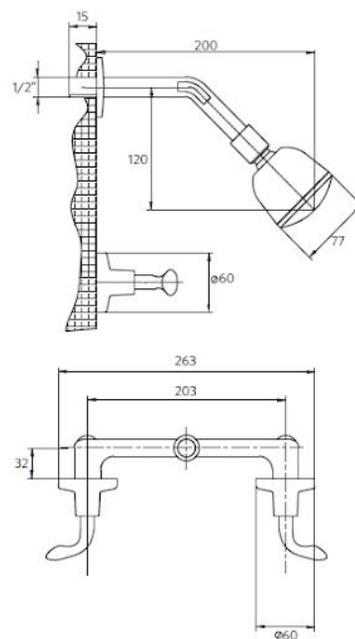

Garantía de 15 años

Para mayor información sobre la garantía de este producto u otras consultas acceda a:
www.strettocolombia.com
Línea de servicio técnico (57) 316 4800477