

Descripción:

Cuerpo de latón
Manija metálica

Tipo de cierre:

Unidad de selle con disco cerámico 35 mm

Funcionamiento:

Sistema de mando monocontrol con rango de giro de 90° para la mezcla de temperatura de agua.
Cuello oscilante 360° que facilita su uso y cubrimiento de espacio

Características acabados:

Resistentes a la corrosión, peladuras y decoloración por el contacto con el agua. No tóxico

Tipo de uso

Habitacional

Presión de trabajo

Max recomendado 125 Psi

Temperatura de uso

4° C A 66°C

Consumo de agua

Mínimo 6.3 L/min a (60 psi) – Las presiones y caudales podrían cambiar de acuerdo a la instalación y diseño de la red de suministro.


LAVAPLATOS MONOCONTROL LÍNEA ANN CROMO

Cód. 20AN5603400




DIBUJO TÉCNICO

Dimensiones críticas en mm sin escala

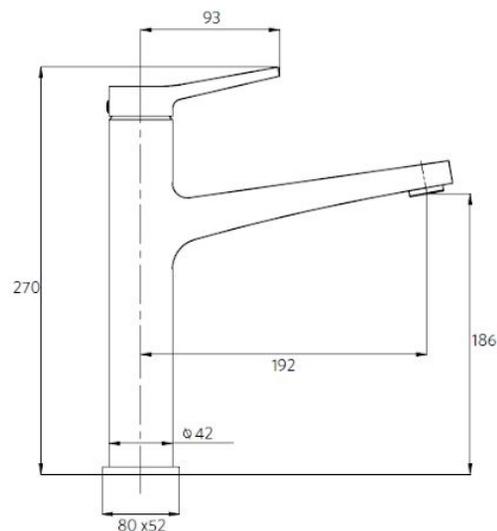

Curva de caudal

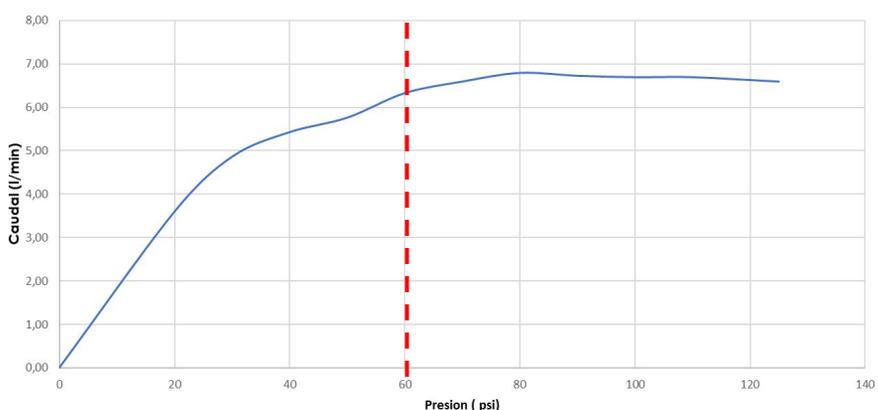

TECNOLOGÍAS



selle precisión



air mix



eficiencia hídrica



tecno flex



Garantía de 15 años

Para mayor información sobre la garantía de este producto u otras consultas acceda a:
www.strettocolombia.com
Línea de servicio técnico (57) 316 4800477